

FlashSeal™



**Effektiv
fugtforsegling**



FlashSeal™

– effektiv fugtforsegling




SORT

TEGLRØD


GRÅ

- Tætning, beskyttelse og reparation af inddækninger på taget
- Velegnet til behandling af bitumenbaserede produkter
- Kan dække revner op til 5 mm
- Vandtæt efter hærkning
- Indhold: 750 ml. Rækker til 0,5 m²


...sådan

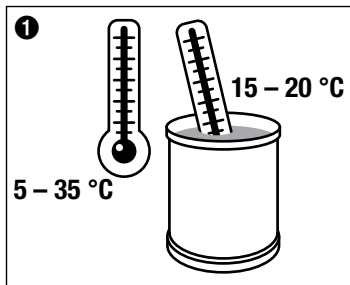


Temperatur ude 5 - 35 °C og FlashSeal™ 15 - 20 °C.




Afprøv vedhæftning inden påføring af FlashSeal™.

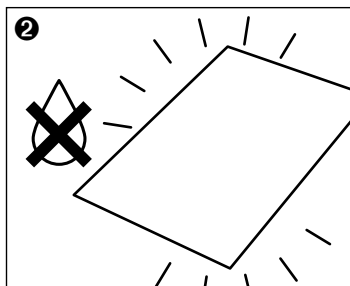


Fladerne skal være helt rene og affedt.




FlashSeal™ påføres i lag på minimum 1,5 mm tykkelse.




Overfladetør på ca. 6 timer afhængig af forholdene.




Ved store arealer kan FlashSeal™ med fordel påføres med spartel.




Dækker op til 5 mm revner i 2 lag med armeringsnet nedlagt i 1. lag.

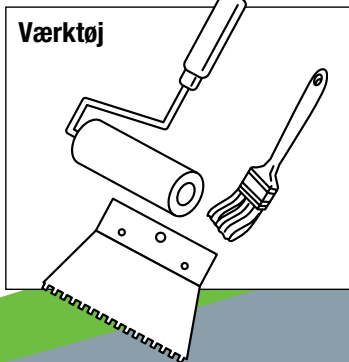


...af inddækninger på taget




Tætning ved inddækninger.




Tætning ved taggennemføringer.




Tætning ved ovenlyskupler.




Vedligeholdelse af tagpaptag.



Tætning ved skorstensinddækning.



Tætning af altanbund.



Reparation og tætning af sokkel.



Tætning af inddækning ved ovenlysvinduer.

FlashSeal™ sikrer god hæftning på:

- Forskellige inddækningsmaterialer
- Mursten, kalksandsten, skifer
- Beton, fiberbeton, gips
- Bitumen/tjære, tagpap også slebet
- Træ, træfiberplader
- Glasfiberforstærket polyester
- EPDM film, PC film, hård PVC
- Aluminium, anodiseret aluminium
- Pulverlakeret aluminium
- Galvaniserede, forzinkede plader
- Stål, galvaniseret stål, rustfri stål
- Kobber, messing, bly, zink

Producent:

PERFORM A/S
Ndr. Stationsvej 4
DK-8721 Daugård

www.perform.dk
Tlf. : +45 2075 5510
Fax: +45 7022 6240